

57BYGH350

混合式步进电机
HYBRID STEPPING MOTOR

详细说明 General Specifications




步距角精度	Step Accuracy	± 5%
温升	Temperature Rise	80 °C Max
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ Min.500 VDC
环境温度	Ambient Temperature	-20°C~+50°C
绝缘强度	Dielectric Strength	500VAC 1 minute
最大径向负荷	Max Radial Force	75N (20mm from front flange)
最大轴向负荷	Max Axial Force	15N

技术数据 Technical Specifications

电机型号 Model	步距角 Step Angle (°/Step)	引线数 Lead Wire (NO.)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A/Phase)	电阻 Resistance (Ω/Phase)	电感 Inductance (mH/Phase)	保持力矩 Holding Torque (Kg.cm)	机身高度 Motor Height L (mm)	重量 Motor Weight (Kg)
57BYGH350A-001	1.2	6	3.12	2.4	3.4	4.0	4.0	41	0.45
57BYGH350A-002		3	5.0	0.5	10	16	2.0	41	0.45
57BYGH350B-001		3	2.52	5.6	0.45	1.1	9.0	56	0.69
57BYGH350B-002		6	5.28	2.4	2.2	2.0	7.0	56	0.75
57BYGH350C-001-09		3	2.6	5.2	0.5	1.4	12	76	1.05
57BYGH350C-005-01		3	9.0	1.0	9.0	21	9.0	76	1.10

*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*Products can be customized by special request.
*该产品可适配42, 52, 56减速箱。
*Products can match gearbox 42, 52, 56.

接线图 Wiring Diagram

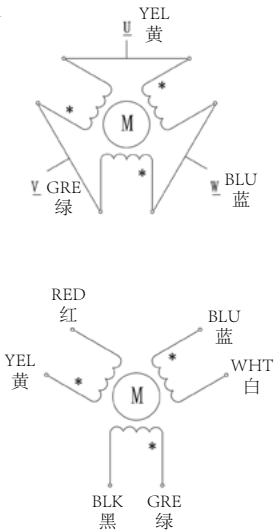

外型图 Mechanical Dimension

