


60BYGH

混合式步进电机

HYBRID STEPPING MOTOR

详细说明 General Specifications




步距角精度	Step Accuracy	± 5%
温升	Temperature Rise	80 °C Max
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ Min.500 VDC
环境温度	Ambient Temperature	-20°C~+50°C
绝缘强度	Dielectric Strength	500VAC 1 minute
最大径向负荷	Max Radial Force	75N (20mm from front flange)
最大轴向负荷	Max Axial Force	15N

技术数据 Technical Specifications

电机型号 Model	步距角 Step Angle (°/Step)	引线数 Lead Wire (NO.)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A/Phase)	电阻 Resistance (Ω/Phase)	电感 Inductance (mH/Phase)	保持力矩 Holding Torque (Kg.cm)	机身高度 Motor Height L (mm)	重量 Motor Weight (Kg)
60BYGH402-13A	1.8	6	2.4	3.0	0.8	1.6	10	56	0.77
60BYGH410-05A		4	6.0	1.0	6.0	16	12.5	56	0.77
60BYGH502-03A		4	5.32	1.4	3.8	10	12.5	64	1.00
60BYGH500		6	3.6	1.5	8.4	8.0	12.5	64	1.00
60BYGH805-56		4	2.8	4.0	0.8	3.5	23.5	87	1.34
60BYGH808A		4	4.5	3.0	1.5	5.0	26	87	1.34

*以上仅为代表产品, 派生产品可按客
*Products can be customized by special request.
*该产品可适配52, 56减速箱。
* Products can match gearbox 52, 56.

接线图 Wiring Diagram

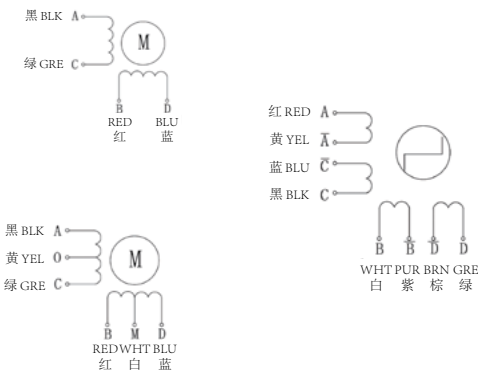

外型图 Mechanical Dimension

