

85BYGH350

混合式步进电机

HYBRID STEPPING MOTOR



详细说明 General Specifications


步距角精度	Step Accuracy	± 5%
温升	Temperature Rise	80 °C Max
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ Min.500 VDC
环境温度	Ambient Temperature	-20°C~+50°C
绝缘强度	Dielectric Strength	500VAC 1 minute
最大径向负荷	Max Radial Force	220N (20mm from front flange)
最大轴向负荷	Max Axial Force	60N

技术数据 Technical Specifications

电机型号 Model	步距角 Step Angle (°/Step)	引线数 Lead Wire (NO.)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A/Phase)	电阻 Resistance (Ω/Phase)	电感 Inductance (mH/Phase)	保持力矩 Holding Torque (N.M)	机身高度 Motor Height L (mm)	重量 Motor Weight (Kg)
85BYGH350A-001	1.2	3	3.1	3.1	1.0	4.1	2.0	68	1.7
85BYGH350A-002			7.4	1.75	4.25	12.3	2.3	68	1.7
85BYGH350B-001-17			3.1	5.8	0.53	2.5	3.2	97	2.9
85BYGH350B-002-02			10.8	2.0	5.4	23.0	4.5	97	2.9
85BYGH350C-001-02			3.7	7.0	0.53	2.5	5.6	127	4.0
85BYGH350C-003			21.0	3.5	6.0	25.0	6.8	127	4.0

*以上仅为代表产品，派生产品可按客户需求定制。
*Products can be customized by special request.

接线图 Wiring Diagram

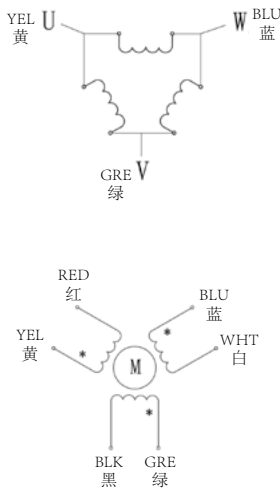

外型图 Mechanical Dimension

